


оборудование для производства брусчатки

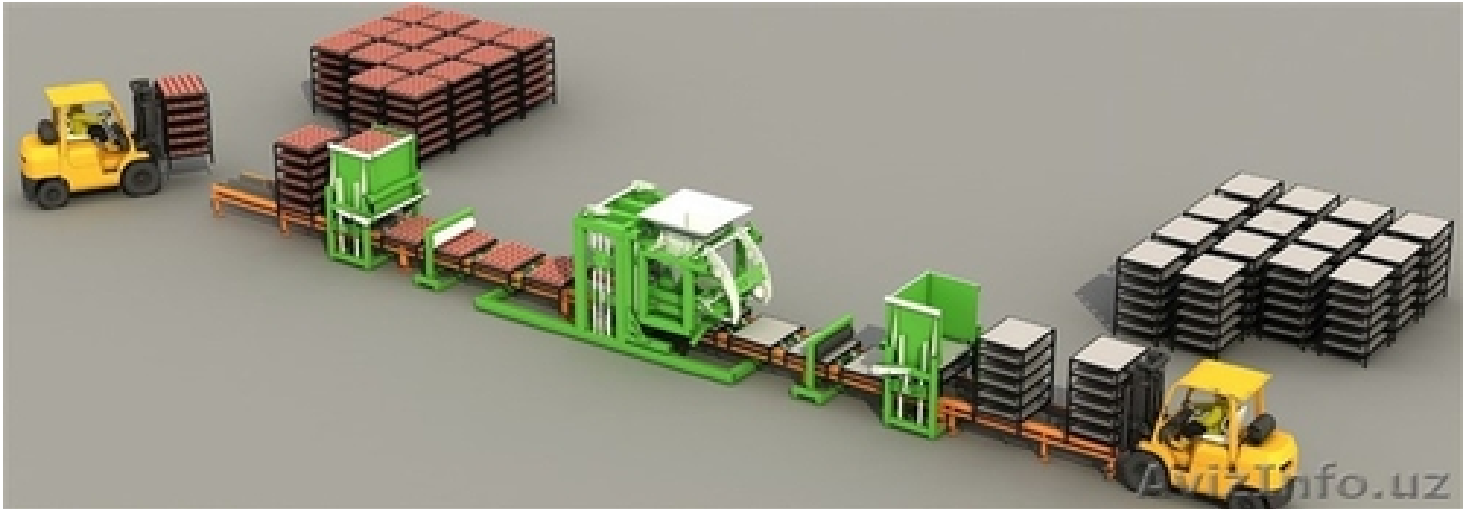

Ходжейли, Узбекистан

PRS 600 МАКСИ
КОД : 018

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

PRS 600 – РАЗРАБОТАНА СТАЦИОНАРНО НА ОСНОВЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРИМЕР МОНТАЖНОЙ СХЕМЫ НАХОДИТСЯ В РАЗДЕЛЕ ФОТОГРАФИИ. ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ РАБОТЫ 24 ЧАСА. ПРИ НАЛИЧИИ ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ПОДДОНОВ, МАШИНА В ДЕНЬ ЗА 8 ЧАСОВ ПРОИЗВОДИТ 5.500 – 7.500 ШТ 200*400*200 мм. СТЕНОВОЙ КАМЕНЬ (БЛОК / ШЛАКОБЛОК). УПРАВЛЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ МАШИНЫ НА АВТОМАТИЗАЦИИ, БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ВЫПУЩЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СООТВЕТСТВУЮТ НАПИСАННОМУ КОЛИЧЕСТВУ.

ОПИСАНИЕ

НУЖНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ МАШИНЫ С ВЫШЕ ОПИСАННЫМИ ФУНКЦИЯМИ ПРИМЕРНО 1250 м2 НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ СТАВИТЬ КРЫШУ. БЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ ДОЛЖЕН ЗАЛИВАТЬСЯ МИНИМУМ 1/3 ПРОЦЕНТА ОТ ПОМЕЩЕНИЯ.

НУЖНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ МАШИНЫ ПИШЕТСЯ МЕНЬШЕ ЧЕМ НА РУЧНУЮ, ПРОИЗВОДСТВО СДЕЛАННОЕ НА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ МАШИНЕ ОТВОЗИТСЯ НА ТЕРРИТОРИЮ СУШКИ ПОДРЯД.

КРОМЕ ТОГО: ИЗДЕЛИЯ СОБИРАЮТСЯ НА ПОДДОНАХ СТОЯВШИХ ПОДРЯД, НА ЗАДНЕЙ СТОЛЕШНИЦЕ ВВОДА ПУСТЫХ ПОДДОНОВ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ПЕРСОНАЛ РАБОТАЕТ КАЧЕСТВЕННО И БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО. МЫ СОВЕТУЕМ ВАМ ВЫБИРАТЬ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ.

ФУНКЦИИ

НА ОДНОМ ПОДДОНЕ: 6 ШТ. 200*400*200 мм.// 8 ШТ. 150*400*150 мм.// 10 ШТ. 100*400*100 мм. // 16 ШТ. 197*163 мм. ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.

РАЗМЕР ПОДДОНА: 70 x 100 x 3.5 см.

НУЖНЫЙ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА: 3 ЧЕЛ.(1 ЧЕЛ. СМЕСИТЕЛЬ /1 ЧЕЛ. МАШИНА /1 ЧЕЛ. ПОГРУЗЧИК)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТНОЙ ОТГРУЗКИ 40-КА ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР 3 ШТ. 20-КА ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР 1 ШТ. акция действительна до 30.06.2015

Цена: **99 999 999.99 \$**

Тип объявления:

Торг: неуместен

Продам, продажа, продаю
AvizInfo.uz

1/2

